SPEED-E 30/40/60 – bornes de recharge murales à courant continu avec sortie unique

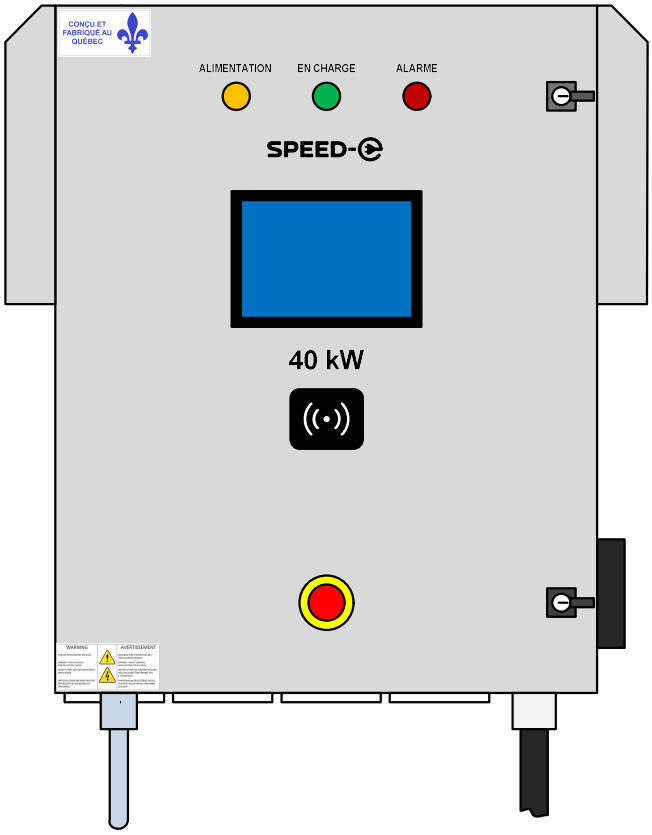

Caractéristiques principales

- Puissance de sortie maximale 30/40/60 kW
- Tension de sortie jusqu'à 900 VCC
- Courant de sortie maximal 100/133/200 A
- Connecteur unique CCS1 ou NACS
- Connectivité intégrée cellulaire/WiFi
- Protocole de communication OCCP 1.6J
- Distribution dynamique de la charge
- Options d'autorisation "Plug-and-Charge" ou par balayage de carte
- Interface conviviale avec écran tactile couleur TFT de 7 po
- Conception IP53 offrant une protection élevée et une grande fiabilité dans les environnements difficiles
- Fabriqué au Canada

Fiche technique

Modèle	SPEED-E 30-900-S*	SPEED-E 40-900-S*	SPEED-E 60-900-S*
Spécifications opérationnelles			
Interface utilisateur	Écran LCD tactile 7 po à haute luminosité		
Lecteur de cartes	ISO 14443		
Protocole de communication	OCPP 1.6J		
Spécifications d'alimentation			
Tension d'entrée	480 VCA (nominale), triphasé en triangle, 60 Hz		
Courant d'entrée nominale (maximale)	39 A (60 A)	52 A (80 A)	78 A (100 A)
Facteur de puissance à charge maximale	≥ 0.98		
THD du courant à charge maximale	≤ 5%		
Spécifications de sortie			
Connecteur de recharge	SAE J1772 Combo type 1 (CC uniquement)		
Longueur du câble	5 à 7.5 m (16 à 25 pi)		
Puissance de sortie maximale	30 kW	40 kW	60 kW
Tension de sortie	150-900 VCC		
Courant de sortie maximal	100 A	133 A	200 A
Rendement de conversion	≥ 95%		
Spécifications environnementales			
Indice de protection	IP53		
Boîtier	Type 3R		
Température de foncionnement	-30..+55°C (-20..+130°F)		
Température de stockage	-40..+70°C (-40..160°F)		
Spécifications mécaniques			
Dimensions H x L x P	810 mm x 710 mm x 280 mm (32 po x 28 po x 11 po)		
Poids sans câble	56 kg (125 lb)		